

## CZKPP/CZKPOP...H60 Křižovatka žlabu

## Informace:


## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použite skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

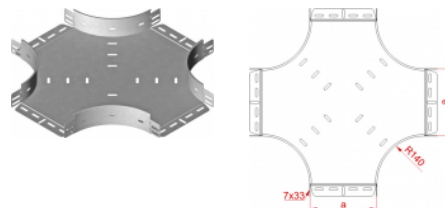


Křižovatky žlabov so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

## Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

| Symbol             | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| CZKPP/CZKPOP100H60 | 100          | 165014     | 10         | 1,84          |
| CZKPP/CZKPOP150H60 | 150          | 165114     | 10         | 2,38          |
| CZKPP/CZKPOP200H60 | 200          | 165114     | 10         | 2,97          |
| CZKPP/CZKPOP300H60 | 300          | 165314     | 10         | 4,32          |
| CZKPP/CZKPOP400H60 | 400          | 165414     | 10         | 5,92          |
| CZKPP/CZKPOP500H60 | 500          | 165514     | 10         | 7,74          |
| CZKPP/CZKPOP600H60 | 600          | 165614     | 10         | 9,80          |

Související  
produkty:

KCOD N KCOD N



SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)