

LLP/LLOP...H60 Svislý kloubový oblouk

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras. **s funkční odolností v požáru**

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použijte skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

Zvislé klbové oblúky so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

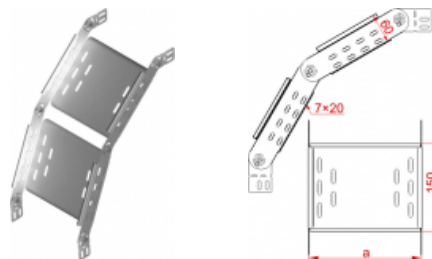


Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLP/LLOP100H60	100	164010	2	2,00
LLP/LLOP150H60	150	164015	2	2,25
LLP/LLOP200H60	200	164020	2	2,50
LLP/LLOP300H60	300	164030	2	3,00
LLP/LLOP400H60	400	164040	2	3,50
LLP/LLOP500H60	500	164050	2	4,00
LLP/LLOP600H60	600	164060	2	4,49

Související produkty:



KCOD N KCOD N



SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)