

KBJ...H50 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různých typů kabelových trás.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sandimera EN 10346:2011.

Na odpadůvky:


F - ocelový plech, žlávy zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

R - antikorozi ocel.

L - lakovaný práškovou metodou Ralston Ralco.

Možnost spojování žlabů bez spojek zanesením jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SSK M6x20 nebo SSK M6x12.

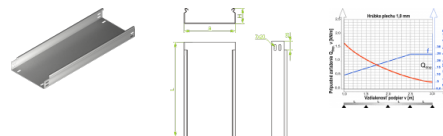

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBJ50H50/3	3000	50	152205	12	1,44	2300
KBJ100H50/2	2000	100	152110	12	1,84	4800
KBJ100H50/3	3000	100	152210	12	1,84	4800
KBJ150H50/3	3000	150	152215	6	2,24	7300
KBJ200H50/2	2000	200	152120	6	2,64	9800
KBJ200H50/3	3000	200	152220	6	2,64	9800
KBJ300H50/2	2000	300	152130	4	3,44	14800
KBJ300H50/3	3000	300	152230	4	3,44	14800
KBJ400H50/2	2000	400	151540	4	4,24	19800
KBJ400H50/3	3000	400	151640	4	4,24	19800
KBJ500H50/2	2000	500	151550	2	5,04	24800
KBJ500H50/3	3000	500	151650	2	5,04	24800
KBJ600H50/2	2000	600	151560	2	5,84	29800
KBJ600H50/3	3000	600	151660	2	5,84	29800

Související produkty:

