


TKP...H110 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

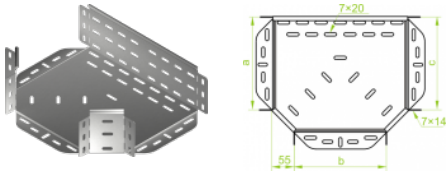

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKP100H110	100	122610	10	0,94
TKP150H110	150	122615	10	1,17
TKP200H110	200	122620	10	1,66
TKP300H110	300	122630	4	2,78
TKP400H110	400	122640	4	4,13
TKP500H110	500	122650	2	5,20
TKP600H110	600	122660	2	6,97