

LUMJ...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

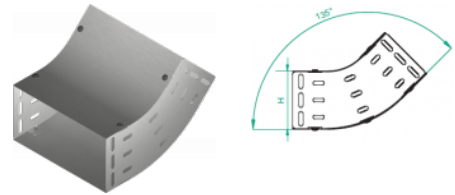

Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMJ100H110	100	123110	2	1,13
LUMJ150H110	150	123115	2	1,37
LUMJ200H110	200	123120	2	1,62
LUMJ300H110	300	123130	2	2,10
LUMJ400H110	400	123140	2	2,59
LUMJ500H110	500	123150	2	3,07
LUMJ600H110	600	123160	2	3,55