


RKLJ...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

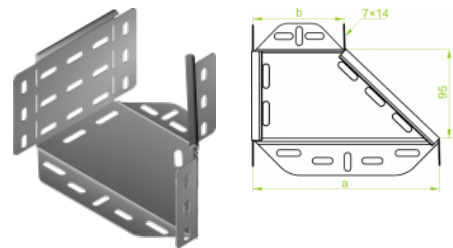

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLJ150/100H110	150	124915	10	0,30	100
RKLJ200/100H110	200	124920	10	0,37	100
RKLJ200/150H110	200	125020	10	0,39	150
RKLJ300/200H110	300	124930	10	0,41	200
RKLJ400/300H110	400	124940	6	0,49	300
RKLJ500/400H110	500	124950	6	0,57	400
RKLJ600/500H110	600	124960	6	0,65	500