

ELZC...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:


E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

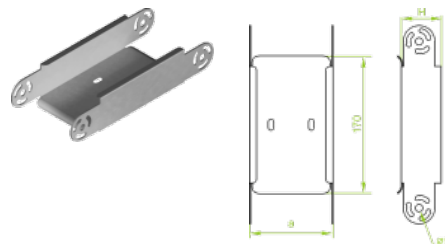

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZC50H50	50	353305	10	0,48
ELZC100H50	100	353310	10	0,61
ELZC200H50	200	353320	10	0,88
ELZC300H50	300	353330	4	1,15
ELZC400H50	400	353340	4	1,42
ELZC500H50	500	353350	4	1,69
ELZC600H50	600	353360	4	1,96