

## OPZZC...H50 Objíždka horizontální pravá

### Informace:

#### POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.


#### MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

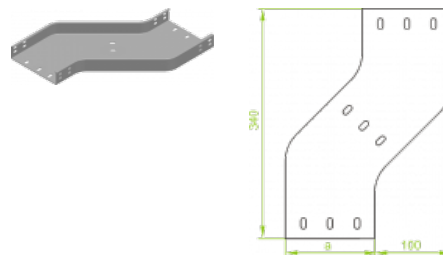

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZZC50H50  | 50           | 353505     | 10         | 0,78          |
| OPZZC100H50 | 100          | 353510     | 10         | 1,03          |
| OPZZC200H50 | 200          | 353520     | 10         | 1,50          |
| OPZZC300H50 | 300          | 353530     | 4          | 1,97          |
| OPZZC400H50 | 400          | 353540     | 4          | 2,44          |
| OPZZC500H50 | 500          | 353550     | 4          | 2,91          |
| OPZZC600H50 | 600          | 353560     | 4          | 3,37          |