


TRRZP...H50 T - redukce žlabu

Informace:

- POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

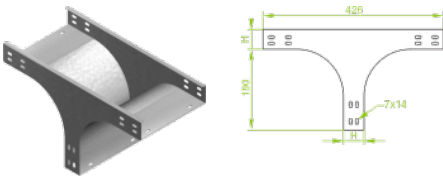

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZP50H50	50	353805	10	1,27
TRRZP100H50	100	353810	10	1,65
TRRZP200H50	200	353820	10	2,43
TRRZP300H50	300	353830	4	3,21
TRRZP400H50	400	353840	4	3,99
TRRZP500H50	500	353850	4	4,77
TRRZP600H50	600	353860	4	5,55