

OPNZP...H100 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

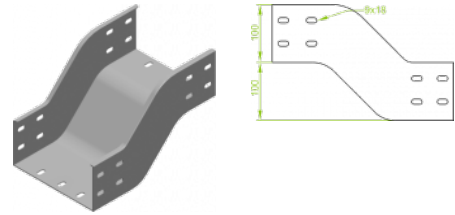

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZP100H100	100	313610	10	1,40
OPNZP200H100	200	313620	10	1,87
OPNZP300H100	300	313630	4	2,34
OPNZP400H100	400	313640	4	2,81
OPNZP500H100	500	313650	4	3,28
OPNZP600H100	600	313660	4	3,75