

ELZP...H200 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:


POUŽITÍ
 Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

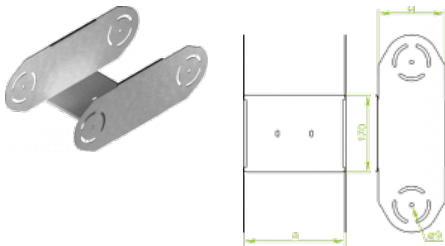

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP200H200	200	373220	10	2,13
ELZP300H200	300	373230	4	2,40
ELZP400H200	400	373240	4	2,66
ELZP500H200	500	373250	4	2,93
ELZP600H200	600	373260	4	3,20