

## PLZ Přepážka úhlu venkovní

### Informace:

#### POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

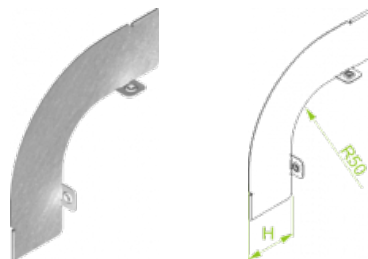

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol        | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>PLZ30</b>  | <b>190110</b> | <b>10</b>  | <b>30</b>    | <b>0,06</b>   |
| <b>PLZ42</b>  | <b>190111</b> | <b>10</b>  | <b>42</b>    | <b>0,08</b>   |
| <b>PLZ50</b>  | <b>190112</b> | <b>10</b>  | <b>50</b>    | <b>0,10</b>   |
| <b>PLZ60</b>  | <b>190113</b> | <b>10</b>  | <b>60</b>    | <b>0,13</b>   |
| <b>PLZ80</b>  | <b>190114</b> | <b>10</b>  | <b>80</b>    | <b>0,21</b>   |
| <b>PLZ100</b> | <b>190115</b> | <b>10</b>  | <b>100</b>   | <b>0,29</b>   |
| <b>PLZ110</b> | <b>190116</b> | <b>10</b>  | <b>110</b>   | <b>0,30</b>   |