

## LLKST...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

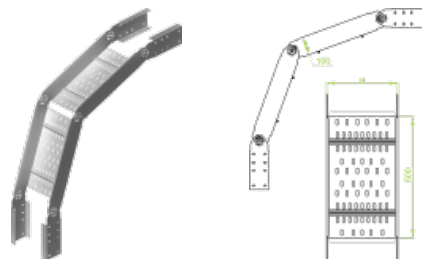

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLKST200H100 | 200          | 221623     | 10         | 12,77         |
| LLKST300H100 | 300          | 221633     | 4          | 13,37         |
| LLKST400H100 | 400          | 221643     | 4          | 13,97         |
| LLKST500H100 | 500          | 221653     | 4          | 14,57         |
| LLKST600H100 | 600          | 221663     | 4          | 15,17         |