

LLKSC...H200 Kloubový oblouk žlabu svislý**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL

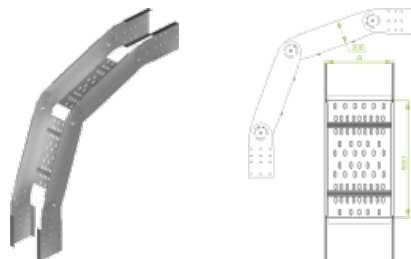
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozií ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKSC200H200	200	281622	10	17,34
LLKSC300H200	300	281632	4	17,94
LLKSC400H200	400	281642	4	18,45
LLKSC500H200	500	281652	4	19,05
LLKSC600H200	600	281662	4	19,55