
ELKSC...H200 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

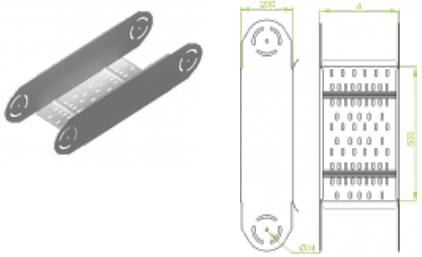

K montáži uhla otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELKSC200H200	**200**	**281722**	**10**	**5,77**
ELKSC300H200	**300**	**281732**	**4**	**6,05**
ELKSC400H200	**400**	**281742**	**4**	**6,31**
ELKSC500H200	**500**	**281752**	**4**	**6,60**
ELKSC600H200	**600**	**281762**	**4**	**6,88**

© 2026 STRADER