

LDSMC...H120 Oblouk žebříku 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

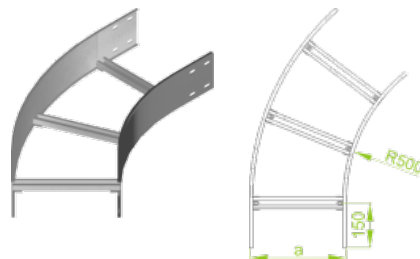

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMC200H120	200	434922	2	4,60
LDSMC300H120	300	434932	2	4,87
LDSMC400H120	400	434942	2	5,60
LDSMC500H120	500	434952	2	6,06
LDSMC600H120	600	434962	2	7,04