

## TDST...H200 T-kus žebříku

## Informace:

## POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

## MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

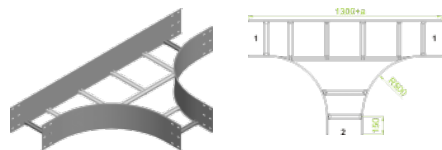

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDST200H200 | 200          | 434223     | 1          | 20,93         |
| TDST300H200 | 300          | 434233     | 1          | 22,32         |
| TDST400H200 | 400          | 434243     | 1          | 23,53         |
| TDST500H200 | 500          | 434253     | 1          | 25,33         |
| TDST600H200 | 600          | 434263     | 1          | 26,66         |