

LKDP Spojka úhlová

Informace:

POUŽITÍ


Spojování stoupacích žebříků typu DM , DMC , DDM , DDMC , DSH a DDH pod úhlem.

MATERIÁL

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakování práškové libovolné barvy.

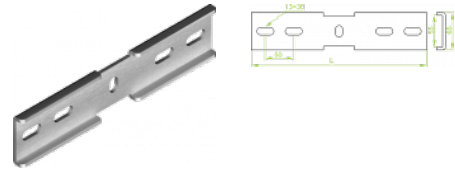

Pro montáž doporučujeme 4 kompl . šroubů SGM10x30.