

PLPDZC... Kryt úhlu žebříku vertikální vnější

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
 Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

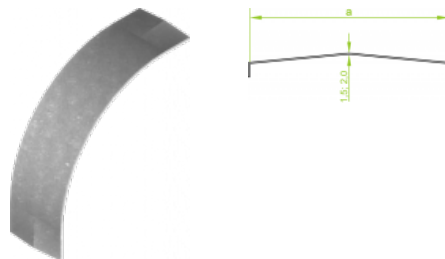

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLPDZC100	100	250201	2	1,73
PLPDZC200	200	250202	2	3,17
PLPDZC300	300	250203	2	4,61
PLPDZC400	400	250204	2	6,05
PLPDZC500	500	250205	2	7,49
PLPDZC600	600	250206	2	8,93