PHONOLYT® Pevný bod, jednodílná sada, Zn

Informace:




Použitie

- Ideálny konštrukčný prvok pre akusticky izolované pevné body potrubia pri požiadavkách na protihlukovú ochranu **podľa DIN 4109 a VDI 4100**
- Ideálne vhodný na upevňovanie potrubí na steny , stropy a podlahy
- Upevnenie potrubia a kanálov pri montáži na podlahu
- Ideálne vhodný ako akusticky izolovaný pevný bod pre stúpačky

Výhody pre Vás

- Akusticky oddeľuje potrubia od stavebnej konštrukcie a znižuje hluk telesa až o 40 dB (A)
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Funkčne orientované konštrukčné usporiadanie pre 2-bodové upevnenie potrubia
- So zvýšenou hrúbkou : **vhodné aj pre meniaci sa smer zaťaženia u plastových rúr**
- Plynule nastaviteľná Vzdialenosťod steny
- Bez obsahu silikónu

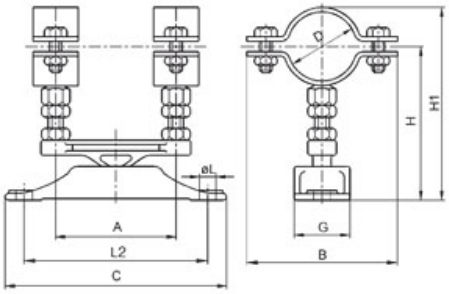

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	B [mm]	A [mm]	L2	H [mm]	C [mm]	Ø L	Rozměr [palec]	H1 [mm]	Rozměr Ø [mm]	Objímka - Rozsah D [mm]	Závitový kolík [mm]	G [mm]
dB 27, M10, 3/8	120348	1	66	80	122	81	147	11	3/8	92		14-18	M10x35	37
dB 27, M10, 1/2	120340	1	71	80	122	84	147	11	1/2	97		20-22	M10x35	37
dB 27, M10, 3/4	120344	1	74	80	122	87	147	11	3/4	104		25-28	M10x35	37
dB 27, M10, 1	120308	1	83	80	122	90	147	11	1	110		31-35	M10x35	37
dB 27, M10, 1 1/4	120304	1	92	80	122	94	147	11	1 1/4	119		40-43	M10x55	37
dB 27, M10, 1 1/2	120316	1	100	80	122	99	147	11	1 1/2	128		48-52	M10x55	37
dB 27, M10, 54 mm (53-57 mm)	120332	1	105	80	122	120	147	11		150	54	53-57	M10x55	37
dB 40, M12, 1	120312	1	83	126	194	123	227	13	1	143		31-35	M12x50	60
dB 40, M12, 1 1/4	120324	1	92	126	194	127	227	13	1 1/4	151		40-43	M12x50	60
dB 40, M12, 1 1/2	120320	1	100	126	194	132	227	13	1 1/2	161		48-52	M12x50	60
dB 40, M12, 54 mm (53-57 mm)	120336	1	105	126	194	135	227	13		165	54	53-57	M12x55	60
dB 40, M12, 2	120328	1	110	126	194	137	227	13	2	170		58-61	M12x50	60

© 2026 STRADER

© 2026 STRADER