Objímka s DÄMMGULAST® modrá, Zn

Informace:




Použitie

- V kombinácii s klzným uložením vhodná aj pre potrubia s dynamickým zaťažením
- Vhodná na upevnenie potrubia v priemyselných stavbách
- Vhodná na upevnenie potrubia v oblastiach klimatizácie , chladenia a sanity
- Upevnenie potrubia v interiéri

Výhody pre Vás

- Osvedčená dvojdielna objímka s montážnym závitom
- Vďaka 2 záverným skrutkám sa lepšie prispôsobí väčším toleranciám priemeru potrubia
- Modrá tlmiaca vložka DÄMMGULAST ® , požiarna trieda B1 podľa DIN 4102 , pri požiari nekvapká
- Zlepšenie úrovne hluku v priemere až o 16,5 dB (A)
- Záverné skrutky s kombinovanou krížovou drážkou
- Záverné skrutky s podložkou sú zaistené proti strate
- Stabilné prevedenie a vysoká zaťažiteľnosť vďaka drážke
- Stlačením tlmiace vložky tvoria tvarový spoj . Široký presah vložky cez hrany objímky bráni vysunutiu vložky

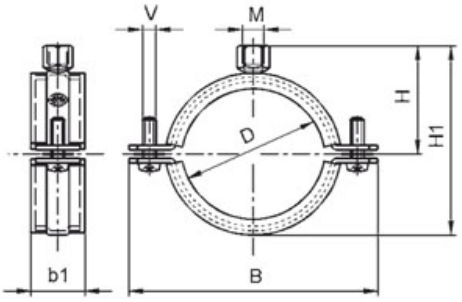

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Závit M [mm]	Rozměr [palec]	Rozměr Ø [mm]	Rozsah [mm]
M8, 3/8	127020	100	8	3/8		14-20
M8, 1/2	127000	100	8	1/2		20-26
M8, 3/4	127018	100	8	3/4		26-30
M8, 1	126994	100	8	1		32-38
M8, 1 1/4	126998	50	8	1 1/4		40-46
M8, 1 1/2	126996	50	8	1 1/2		48-54
M8, 57 mm (54-60 mm)	127028	50	8		57	54-60
M8, 2	127012	50	8	2		60-66
M8, 70 mm (68-73 mm)	127034	50	8		70	68-73
M8, 2 1/2	127014	50	8	2 1/2		72-80
M8, 83 mm (82-86 mm)	127036	50	8		83	82-86
M8, 3	127016	50	8	3		88-92
M8, 102 mm (99-103 mm)	127002	50	8		102	99-103
M8, 110 mm (108-112 mm)	127004	50	8		110	108-112
M8, 4	127024	50	8	4		112-118
M8, 125 mm (125-130 mm)	127006	50	8		125	125-130
M8, 133 mm (133-137mm)	127008	50	8		133	133-137
M8, 5	127026	50	8	5		137-142
M8, 160 mm (159-164 mm)	127010	50	8		160	159-164
M8, 6	127030	50	8	6		164-169
M10 1/2	126822	100	10	1/2		20-26
M10, 3/4	126870	100	10	3/4		26-30
M10, 1	126798	100	10	1		32-38
M10, 1 1/4	126814	50	10	1 1/4		40-46
M10, 1 1/2	126804	50	10	1 1/2		48-54
M10, 57 mm	126886	50	10		57	54-60

© 2026 STRADER

(54-60 mm)						
M10, 2	**126852**	**50**	**10**	**2**		**60-66**
M10, 70 mm (68-73 mm)	**126896**	**50**	**10**		**70**	**68-73**
M10, 2 1/2	**126806**	**50**	**10**	**2 1/2**		**72-80**
M10, 83 mm (82-86 mm)	**126900**	**50**	**10**		**83**	**82-86**
M10, 3	**126864**	**50**	**10**	**3**		**88-92**
M10, 102 mm (99-103 mm)	**126826**	**50**	**10**		**102**	**99-103**
M10, 110 mm (108-112 mm)	**126832**	**50**	**10**		**110**	**108-112**
M10, 4	**126878**	**50**	**10**	**4**		**112-118**
M10, 125 mm (125-130 mm)	**126838**	**50**	**10**		**125**	**125-130**
M10, 133 mm (133-137 mm)	**126842**	**50**	**10**		**133**	**133-137**
M10, 5	**126882**	**50**	**10**	**5**		**137-142**
M10, 160 mm (159-164 mm)	**126850**	**50**	**10**		**160**	**159-164**
M10, 6	**126890**	**50**	**10**	**6**		**164-169**
M10, 212 mm (208-214 mm)	**126858**	**25**	**10**		**212**	**208-214**
M10, 219 mm (217-225 mm)	**126860**	**25**	**10**		**219,1**	**217-225**
M12, 3/8	**126962**	**100**	**12**	**3/8**		**14-20**
M12, 1/2	**126916**	**100**	**12**	**1/2**		**20-26**
M12, 3/4	**126958**	**100**	**12**	**3/4**		**26-30**
M12, 1	**126904**	**100**	**12**	**1**		**32-38**
M12, 1 1/4	**126912**	**50**	**12**	**1 1/4**		**40-46**
M12, 1 1/2	**126908**	**50**	**12**	**1 1/2**		**48-54**
M12, 57 mm (54-60 mm)	**126977**	**50**	**12**		**57**	**54-60**
M12, 2	**126942**	**50**	**12**	**2**		**60-66**
M12, 70 mm (68-73 mm)	**126986**	**50**	**12**		**70**	**68-73**
M12, 2 1/2	**126946**	**50**	**12**	**2 1/2**		**72-80**
M12, 83 mm (82-86 mm)	**126992**	**50**	**12**		**83**	**82-86**
M12, 3	**126954**	**50**	**12**	**3**		**88-92**
M12, 102 mm (99-103 mm)	**126920**	**50**	**12**		**102**	**99-103**
M12, 110 mm (108-112 mm)	**126924**	**50**	**12**		**110**	**108-112**
M12, 4	**126969**	**50**	**12**	**4**		**112-118**
M12, 125 mm (125-130 mm)	**126930**	**50**	**12**		**125**	**125-130**
M12, 133 mm (133-137 mm)	**126934**	**50**	**12**		**133**	**133-137**
M12, 5	**126972**	**50**	**12**	**5**		**137-142**
M12, 160 mm (159-164 mm)	**126938**	**50**	**12**		**160**	**159-164**
M12, 6	**126980**	**50**	**12**	**6**		**164-169**
M12, 212 mm (208-214 mm)	**126948**	**25**	**12**		**212**	**208-214**
M12, 219 mm (217-225 mm)	**126950**	**25**	**12**		**219,1**	**217-225**

© 2026 STRADER