

## KKP...H60 Koleno žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

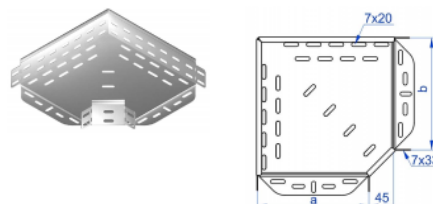

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

### Verze:

| Symbol           | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>KKP50H60</b>  | <b>50</b>    | <b>162824</b> | <b>20</b>  | <b>0,33</b>   |
| <b>KKP100H60</b> | <b>100</b>   | <b>162810</b> | <b>20</b>  | <b>0,62</b>   |
| <b>KKP150H60</b> | <b>150</b>   | <b>162815</b> | <b>10</b>  | <b>0,88</b>   |
| <b>KKP200H60</b> | <b>200</b>   | <b>162820</b> | <b>10</b>  | <b>1,26</b>   |
| <b>KKP300H60</b> | <b>300</b>   | <b>162830</b> | <b>10</b>  | <b>2,19</b>   |
| <b>KKP400H60</b> | <b>400</b>   | <b>162840</b> | <b>10</b>  | <b>3,30</b>   |
| <b>KKP500H60</b> | <b>500</b>   | <b>162850</b> | <b>10</b>  | <b>4,42</b>   |
| <b>KKP600H60</b> | <b>600</b>   | <b>162860</b> | <b>10</b>  | <b>5,89</b>   |

### Související produkty:

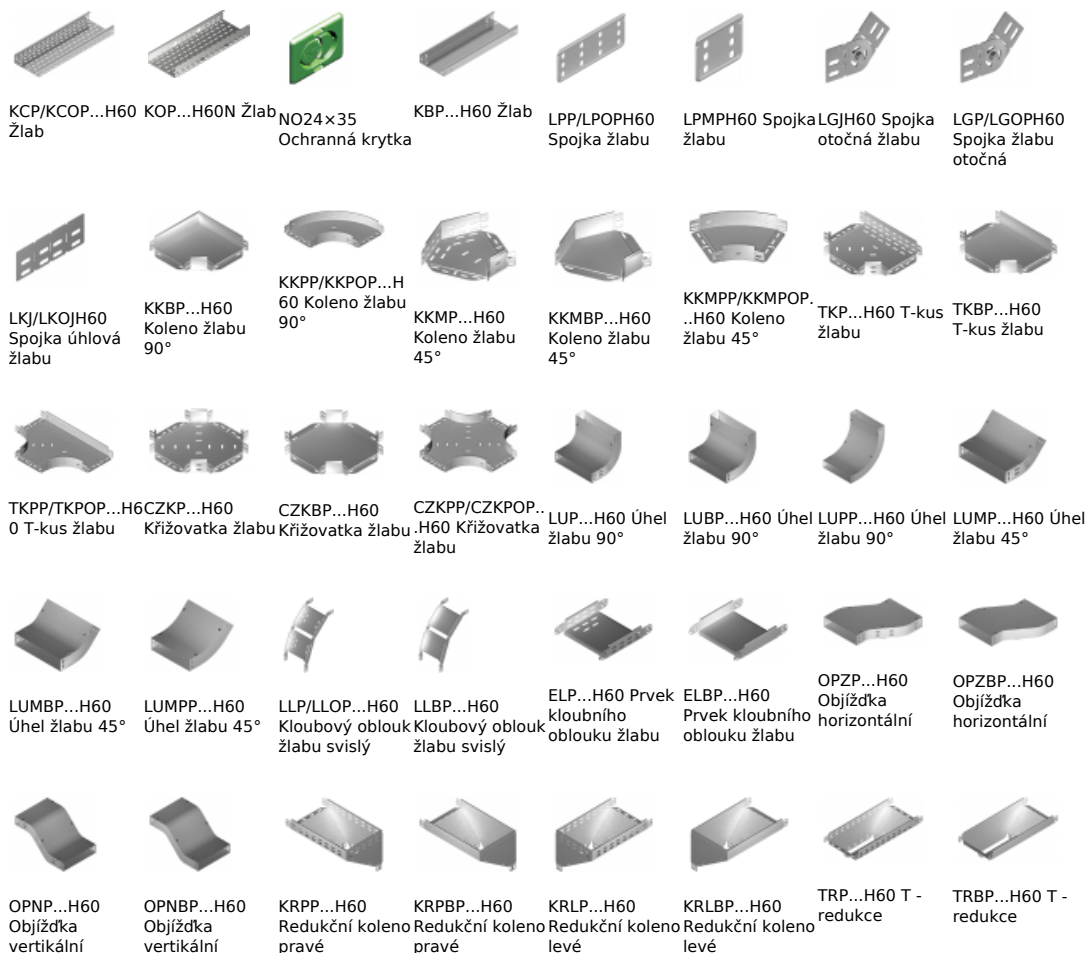



TRSP...H60 T -  
redukce  
symetrická



TRSBP...H60 T -  
redukce  
symetrická



RKL...H60  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H60  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplnující díl  
žlabu T



LRPPH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovací