

LUP...H60 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

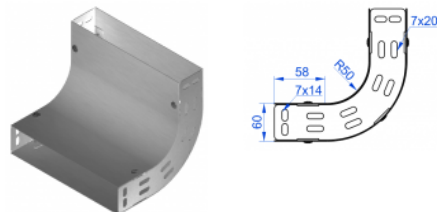

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUP50H60	50	167224	2	0,99
LUP100H60	100	163610	10	1,33
LUP150H60	150	163615	10	1,75
LUP200H60	200	163620	10	2,18
LUP300H60	300	163630	4	3,01
LUP400H60	400	163640	4	3,85
LUP500H60	500	163650	4	4,65
LUP600H60	600	163660	4	5,50

Související produkty:

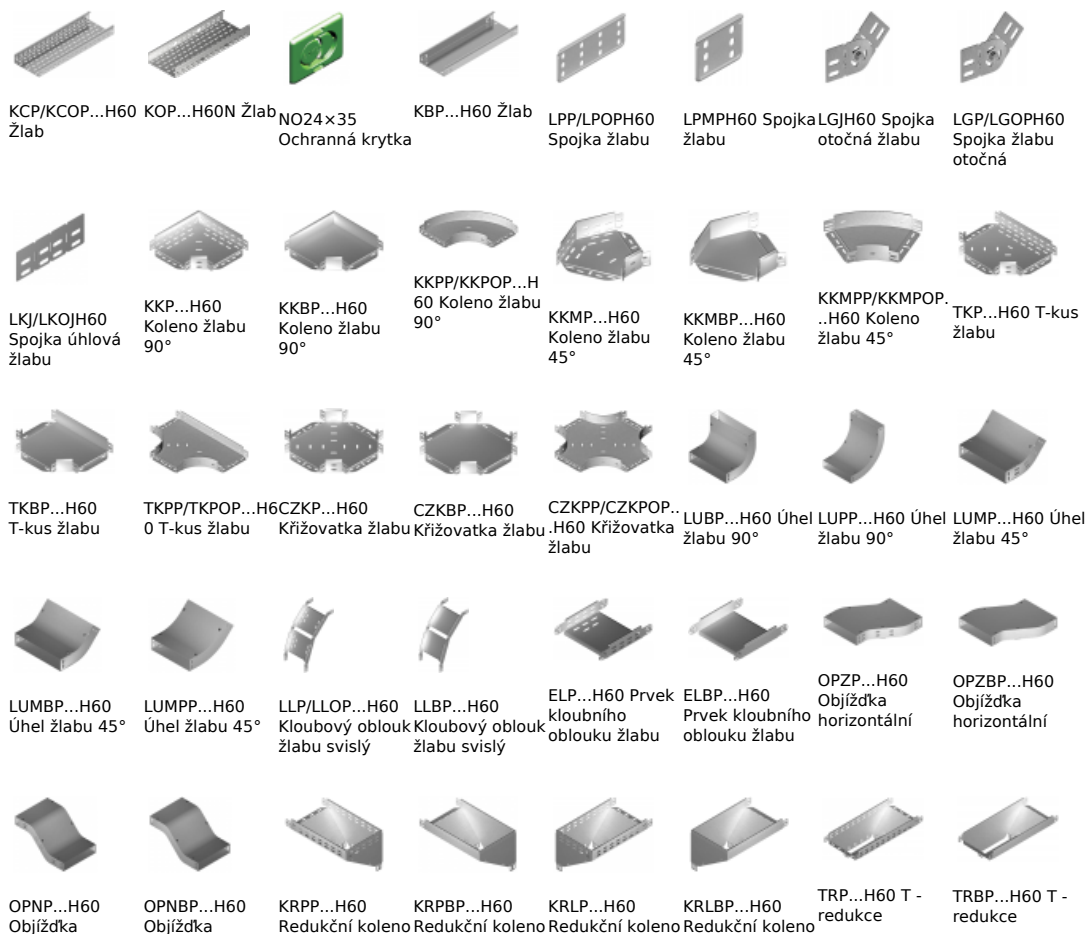

vertikální	vertikální	pravé	pravé	levé	levé		
							
TRSP...H60 T - redukce symetrická	TRSBP...H60 T - redukce symetrická	RKLP...H60 Redukce žlabu levá	RKLBP...H60 Redukce žlabu levá	RKPP...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBP...H60 Redukce žlabu pravá	RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplnující díl žlabu T	LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovacia						