

LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

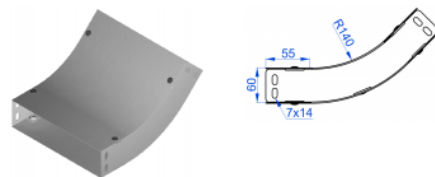

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.

Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPJ50H60	50	168124	2	0,55
LUMPJ100H60	100	167114	2	0,70
LUMPJ150H60	150	167214	2	1,05
LUMPJ200H60	200	167314	2	1,77
LUMPJ300H60	300	167414	2	2,12
LUMPJ400H60	400	167514	2	2,45
LUMPJ500H60	500	167614	2	2,79
LUMPJ600H60	600	167714	2	3,19

Související produkty:

KGJ/KGOJ...H60 Žlab	KPJ Žřab	KCJ/KCOJ...H60 Žlab	KOJ...H60N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H60 Žlab	KKJ...H60 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H60 Koleno žlabu 90°
KKPJ...H60 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H60 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H60 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H60 Koleno žlabu 45°	TKJ...H60 T-kus žlabu	TKBJ...H60 T-kus žlabu	TKPJ...H60 T-kus žlabu	CZKJ...H60 Křižovatka žlabu
CZKBJ...H60 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H60 Křižovatka žlabu	LUJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H60 Úhel žlabu 45°	LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý
LLBJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H60 Objížďka horizontální	OPZBJ...H60 Objížďka horizontální	OPNJ...H60 Objížďka vertikální	OPNBj...H60 Objížďka vertikální	KRPJ...H60 Redukční koleno pravé
KRPBJ...H60 Redukční koleno	KRLJ...H60 Redukční koleno	KRLBJ...H60 Redukční koleno	TRJ...H60 T - redukce	TRBJ...H60 T - redukce	TRSJ...H60 T - redukce	TRSBj...H60 T - redukce	RK LJ...H60 Redukce žlabu

