

KCL...H80N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KCL100H80/3N	3000	100	180210	6	1,38	7800
KCL150H80/3N	3000	150	180215	4	1,63	11800
KCL200H80/3N	3000	200	180220	4	1,88	15800
KCL300H80/3N	3000	300	180230	4	2,38	23800

Související produkty:

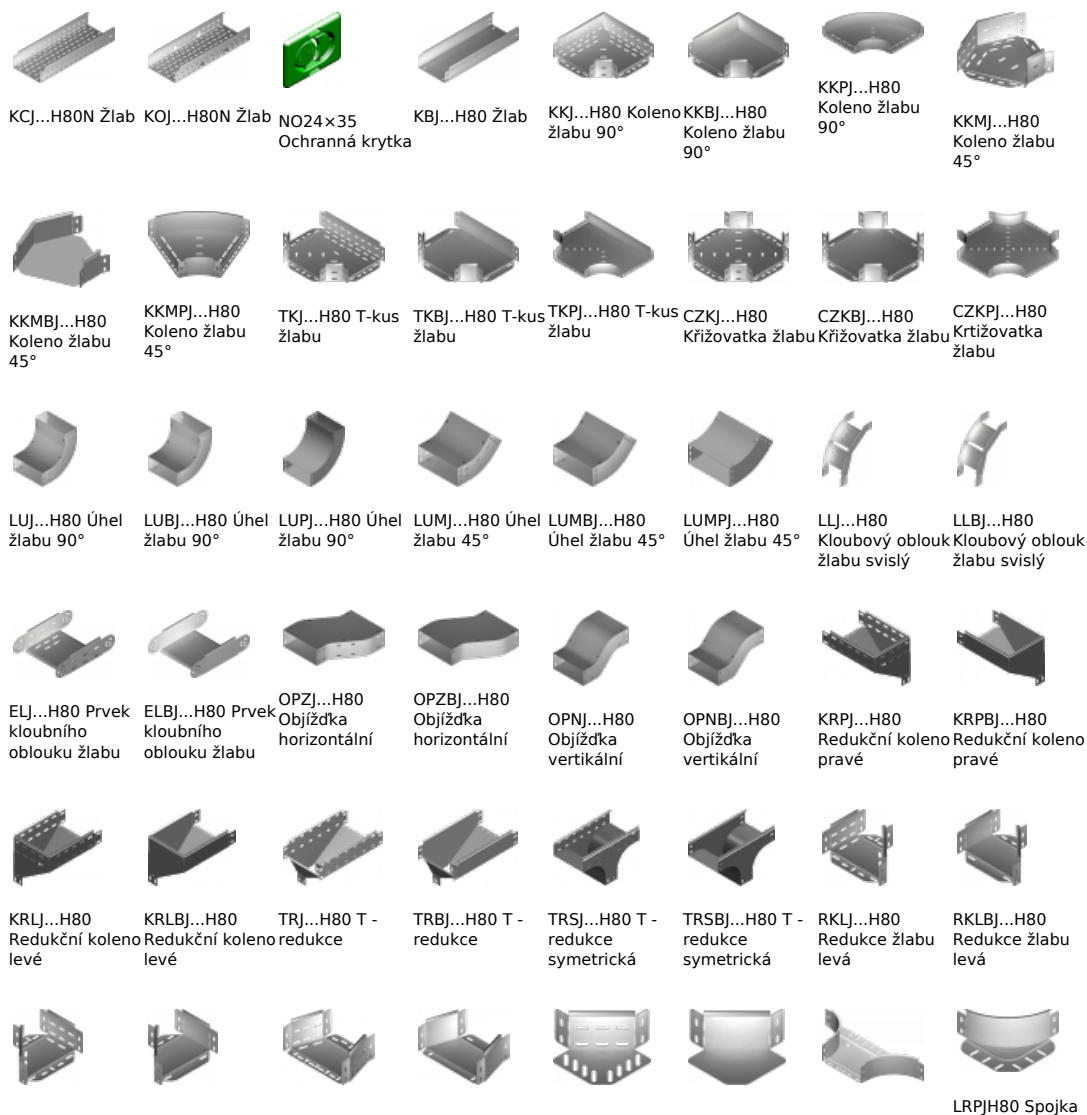

RKPJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKPB...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSB...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplňující díl žlabu T	žlabu rozvetvovacia
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	--	---	------------------------