

KMPC...H200 Žľab

Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

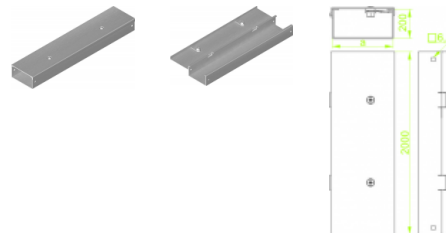

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KMPC200H200/2	2000	200	816620	2	8,30
KMPC300H200/2	2000	300	816630	2	10,35
KMPC400H200/2	2000	400	816640	2	13,70
KMPC500H200/2	2000	500	816650	2	16,60
KMPC600H200/2	2000	600	816660	2	19,90