

## ELP...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

## Informace:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

## Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere  
za pomoci namontovania otočných spojok,

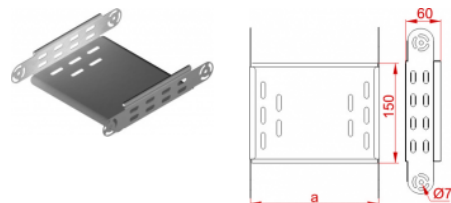

## Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELP100H60 | 100          | 164210     | 10         | 0,62          |
| ELP150H60 | 150          | 164215     | 10         | 0,74          |
| ELP200H60 | 200          | 164220     | 10         | 0,87          |
| ELP300H60 | 300          | 164230     | 4          | 1,12          |
| ELP400H60 | 400          | 164240     | 4          | 1,37          |
| ELP500H60 | 500          | 164250     | 4          | 1,62          |
| ELP600H60 | 600          | 164260     | 4          | 1,86          |