

## PZKL... Kryt žľabu so zámkom

### Informace:

#### Použitie:


- Ochrana káblov pred poškodením.
- Ochrana káblov pred vplyvom UV žiarenia.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

#### Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

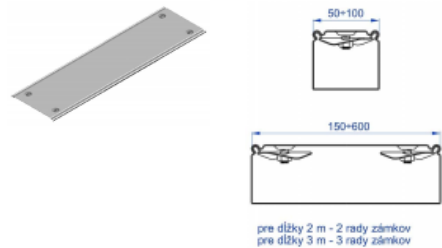

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol    | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKL50/2  | 2000         | 50           | 101505     | 20         | 0,47          |
| PZKL50/3  | 3000         | 50           | 101605     | 20         | 0,47          |
| PZKL100/2 | 2000         | 100          | 101510     | 10         | 0,77          |
| PZKL100/3 | 3000         | 100          | 101610     | 10         | 0,77          |
| PZKL150/2 | 2000         | 150          | 101515     | 6          | 1,07          |
| PZKL150/3 | 3000         | 150          | 101615     | 6          | 1,07          |
| PZKL200/2 | 2000         | 200          | 101520     | 6          | 1,37          |
| PZKL200/3 | 3000         | 200          | 101620     | 6          | 1,37          |
| PZKL300/2 | 2000         | 300          | 101530     | 4          | 1,97          |
| PZKL300/3 | 3000         | 300          | 101630     | 4          | 1,97          |
| PZKL400/2 | 2000         | 400          | 101140     | 4          | 2,57          |
| PZKL400/3 | 3000         | 400          | 101240     | 4          | 2,57          |