

## LLFJ...H60 Kíbový oblúk žľabu

## Informace:


## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

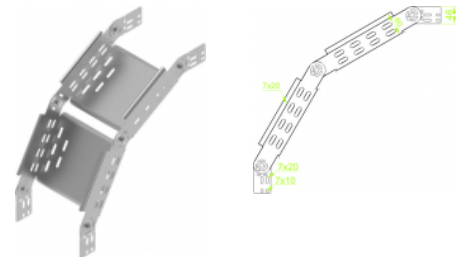

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLFJ100H60 | 100          | 166212     | 2          | 1,32          |
| LLFJ150H60 | 150          | 166312     | 2          | 1,35          |
| LLFJ200H60 | 200          | 166412     | 2          | 1,60          |
| LLFJ300H60 | 300          | 166512     | 2          | 1,98          |
| LLFJ400H60 | 400          | 166540     | 2          | 2,40          |