

## PCZKPJ... Kryt križovatky žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

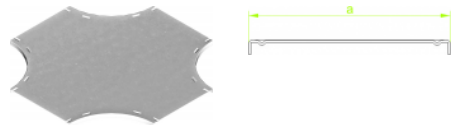

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZKPJ100	100	106613	20	0,25
PCZKPJ150	150	106713	20	0,41
PCZKPJ200	200	106813	20	0,60
PCZKPJ300	300	106913	10	1,12
PCZKPJ400	400	107013	10	1,76