

## LCWT... Spojka C-uholníka trojstranná


### Informace:

#### POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

#### VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

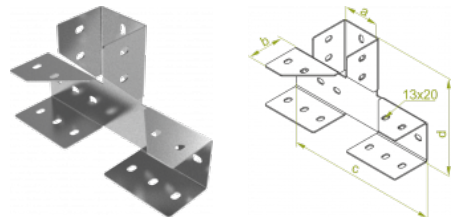

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]	Rozměr c [mm]
<b>LCWT50</b>	<b>665005</b>	<b>10</b>	<b>1,36</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>203</b>
<b>LCWT80</b>	<b>668005</b>	<b>5</b>	<b>2,23</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>233</b>
<b>LCWT100</b>	<b>661005</b>	<b>5</b>	<b>2,78</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>253</b>