

PKRP... Kryt redukčního kolena

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

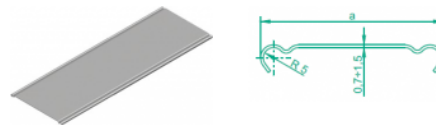

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKRP50	50	104305	20	0,10
PKRP100	100	104310	20	0,25
PKRP150	150	104315	20	0,46
PKRP200	200	104320	20	0,72
PKRP300	300	104330	10	1,53
PKRP400	400	104340	10	2,52
PKRP500	500	104350	10	3,74
PKRP600	600	104360	10	5,21

Související produkty:

