

PZCJKRT... Protiskluzový kryt křiřovatký se zámekm

Informace:

POUŽITÍ

Kryt se používá na tvarovky namontované v podlaze (protiskluzový povrch). Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení kabelů před znečištěním.

MATERIÁL

Hliníkový plech A1 (EN AW - 1050).

Na objednávku:


F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

POZOR!

Kryt lze použít pouze do tvarovek o tloušťce plechu min. 1,5 mm a výšce max. H50.

DO ŠÍŘKY 100 mm - 1 ZÁMEK

NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

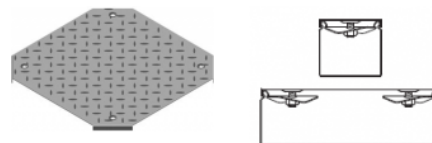

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZCJKRT100	100	107410	10	0,29
PZCJKRT200	200	107420	10	0,69
PZCJKRT300	300	107430	5	1,26
PZCJKRT400	400	107440	5	2,00
PZCJKRT500	500	107450	5	2,90
PZCJKRT600	600	107460	5	3,97