

TKZC...H50 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

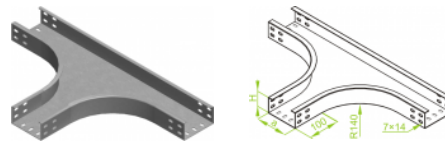

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC50H50	50	351105	10	2,19
TKZC100H50	100	351110	10	2,76
TKZC200H50	200	351120	4	3,55
TKZC300H50	300	351130	4	4,45
TKZC400H50	400	351140	2	5,40
TKZC500H50	500	351150	2	6,42
TKZC600H50	600	351160	2	7,52

Související produkty:

