

## LZZP...H50 Úhel vnější 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

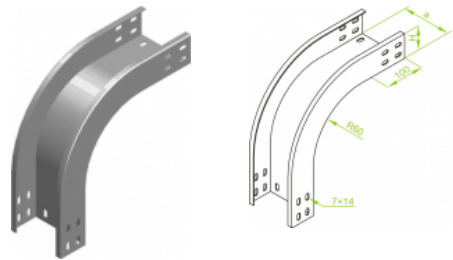

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZP50H50	50	351405	20	1,05
LZZP100H50	100	351410	10	1,20
LZZP200H50	200	351420	10	1,70
LZZP300H50	300	351430	4	2,21
LZZP400H50	400	351440	2	2,71
LZZP500H50	500	351450	2	3,22
LZZP600H50	600	351460	2	3,72

### Související produkty:

