

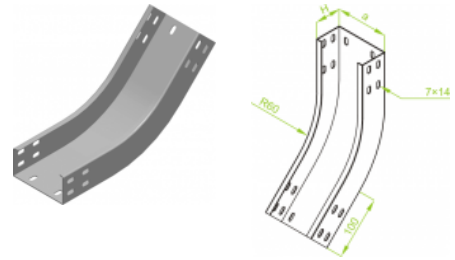
## LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°

**Informace:**
**POUŽITÍ**

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

**Materiál**

Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMC50H50	50	352105	20	0,98
LZWMC100H50	100	352110	20	1,12
LZWMC200H50	200	352120	10	1,58
LZWMC300H50	300	352130	4	2,05
LZWMC400H50	400	352140	2	2,52
LZWMC500H50	500	352150	2	3,00
LZWMC600H50	600	352160	2	3,47

**Související produkty:**
