

TRZP...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

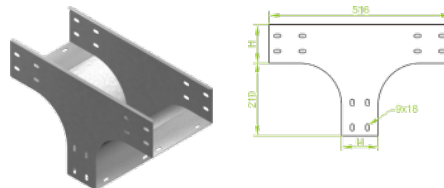

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZP100H100	100	312210	4	2,50
TRZP200H100	200	312220	2	5,03
TRZP300H100	300	312230	2	8,23
TRZP400H100	400	312240	1	10,82
TRZP500H100	500	312250	1	12,78
TRZP600H100	600	312260	1	14,79

Související produkty:

