

RKZP...H100 Redukce symetrická


Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

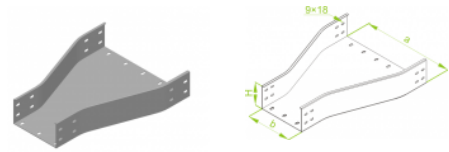

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP200/100H100	200	312420	10	1,87	100
RKZP300/200H100	300	312430	6	2,35	200
RKZP400/300H100	400	312440	4	2,83	300
RKZP500/400H100	500	312450	2	3,31	400
RKZP600/500H100	600	312460	2	3,79	500

Související produkty:



KZP...H100 Žlab

KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou

KKZP...H100 Koleno 90°

KKZMP...H100 Koleno 45°

TKZP...H100 T-kus žlabu

CZKZP...H100 Křižovatka žlabu Úhel vnější 90°

LZZP...H100 Úhel vnější 90°

LZZMP...H100 Úhel vnější 45°



LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°

LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°

TRZP...H100 T - redukce symetrická