

LZZMP...H200 Úhel vnější 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

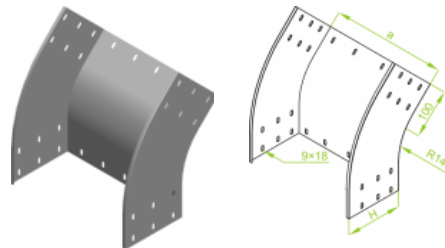
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMP200H200	200	371620	2	2,25
LZZMP300H200	300	371630	2	2,61
LZZMP400H200	400	371640	1	2,96
LZZMP500H200	500	371650	1	3,31
LZZMP600H200	600	371660	1	3,68

Související produkty:

KZP...H200 Žlab
KZLP...H200 Žlab s
přivařenou
spojkou



KKZP...H200
Koleno 90°



KKZMP...H200
Koleno 45°



TKZP...H200
T-kus žlabu



CZKZP...H200
Křižovatka žlabu



LZZP...H200
Úhel vnější 90°



LZWP...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZP...H200 T -
redukce
symetrická



RKZP...H200
Redukce
symetrická