

LDZC...H50N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

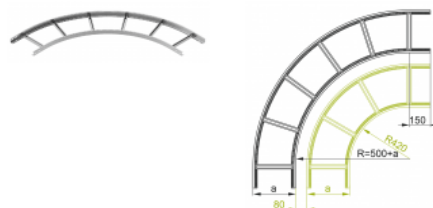
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H50N	100	457110	2	4,09
LDZC200H50N	200	457120	2	5,46
LDZC300H50N	300	457130	2	6,86
LDZC400H50N	400	457140	2	8,25
LDZC500H50N	500	457150	2	9,54
LDZC600H50N	600	457160	2	11,50