

LDZC...H60N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

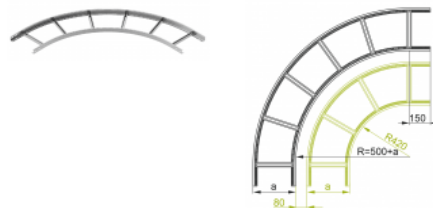
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H60N	100	467110	2	4,28
LDZC200H60N	200	467120	2	6,06
LDZC300H60N	300	467130	2	7,89
LDZC400H60N	400	467140	2	8,55
LDZC500H60N	500	467150	2	9,89
LDZC600H60N	600	467160	2	11,50