

## CZDC...H60N Křižovatka žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

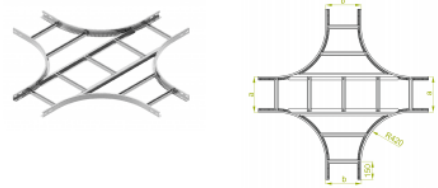
**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>CZDC100H60N</b>	<b>100</b>	<b>467510</b>	<b>2</b>	<b>8,25</b>
<b>CZDC200H60N</b>	<b>200</b>	<b>467520</b>	<b>2</b>	<b>9,20</b>
<b>CZDC300H60N</b>	<b>300</b>	<b>467530</b>	<b>2</b>	<b>9,93</b>
<b>CZDC400H60N</b>	<b>400</b>	<b>467540</b>	<b>2</b>	<b>11,48</b>
<b>CZDC500H60N</b>	<b>500</b>	<b>467550</b>	<b>2</b>	<b>12,62</b>
<b>CZDC600H60N</b>	<b>600</b>	<b>467560</b>	<b>2</b>	<b>13,77</b>