


TDC...H80N T-kus žebříku

Informace:

- POUŽITÍ**
 Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

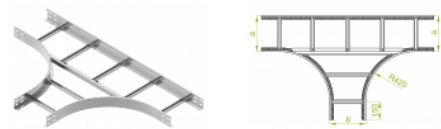

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDC100H80N	100	496710	2	7,09
TDC200H80N	200	496720	2	8,09
TDC300H80N	300	496730	2	9,10
TDC400H80N	400	496740	2	10,12
TDC500H80N	500	496750	2	11,12
TDC600H80N	600	496760	2	12,13