

PHONOLYT® Pevný bod, dvojdielna sada, Zn

Overview:


Použitie

- Ideálne konštrukčný prvok pre akusticky izolované pevné body potrubia pri požiadavkách na protihlukovú ochranu podľa DIN 4109 a VDI 4100
- Ideálne vhodný na upevňovanie potrubí na steny, stropy a podlahy
- Upevnenie potrubia a kanálov pri montáži na podlahu
- Ideálne vhodný ako akusticky izolovaný pevný bod pre stúpačky



Výhody pre Vás

- Akusticky oddeľuje potrubia od stavebnej konštrukcie
- Podpera odpadového potrubia pripravená pre remeselnú montáž, s perfektným odizolovaním hluku
- Dvojité montážne sady pre vysoké zaťaženia
- So zvýšenou hrúbkou: vhodný aj pre meniace sa smer zaťaženia u plastových potrubí
- Umožňuje minimálny odstup od stavebnej konštrukcie
- Plynule nastaviteľná vzdialenosť od steny pomocou závitových čapov
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Kotviace pevný bod pre všetky typy potrubia nezávisle na oporných prírubách a mufnách
- Zníženie hluku až o 40 dB (A)
- Bez obsahu silikónu

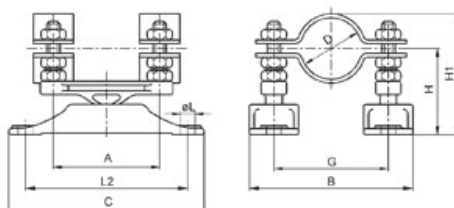

Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	B [mm]	A [mm]	L2	H [mm]	C [mm]	Ø L	Rozmer [palcov]	H1 [mm]	Rozmer Ø [mm]	Objímka - Rozsah D [mm]	Závitový kolík [mm]	G [mm]	DN
dB 27, M10, 3/8	120352	1	98	80	122	62	147	11	1	82		31-35	M10x55	61	
dB 27, M10, 1/2	120356	1	112	80	122	62	147	11	1 1/4	86		40-43	M10x55	75	
dB 27, M10, 3/4	120360	1	117	80	122	62	147	11	1 1/2	89		46-50	M10x55	80	
dB 27, M10, 1 1/4	120408	1	163	126	194	95	227	13	2	130		56-61	M12x80	103	50
dB 27, M10, 1 1/2	120413	1	182	126	194	95	227	13	2 1/2	139		75-80	M12x100	122	65/70
dB 27, M10, 1	120371	1	129	80	122	62	147	11	2	96		58-61	M10x55	92	
dB 27, M10, 54 mm (53-57 mm)	120375	1	196	126	194	95	227	13	3	146		88-93	M12x100	136	
dB 40,	120391	1	217	126	194	95	227	13	4	157		108-115	M12x100	157	100

M12, 1															
dB		1	233	126	194	95	227	13		164	125	125-1	M12x	173	
40,	120365											30	100		
M12, 1															
1/4															
dB		1	243	126	194	95	227	13	5	169		133-1	M12x	183	125
40,	120395											40	100		
M12, 1															
1/2															
dB		1	269	126	194	95	227	13	6	182		159-1	M12x	209	150
40,	120399											66	130		
M12,															
54 mm															
(53-57															
mm)															
dB		1	319	126	194	95	227	13		207	212	210-2	M12x	259	200
40,	120403											16	150		
M12, 2															