

## MTKBJ T-kus žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

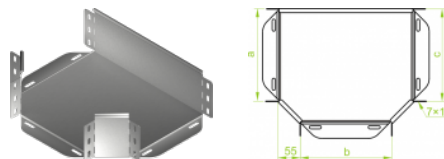

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol                 | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. | Šírka a=b=c [mm] |
|------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| <b>MTKBJ500H100</b>    | <b>111355</b>    | <b>2</b>        | <b>3,43</b>  | <b>500</b>       |
| <b>MTKBJ500H100-E</b>  | <b>111455</b>    | <b>2</b>        | <b>3,43</b>  | <b>500</b>       |
| <b>MTKBJ500H100-L1</b> | <b>111555</b>    | <b>2</b>        | <b>3,46</b>  | <b>500</b>       |
| <b>MTKBJ500H100-L2</b> | <b>111655</b>    | <b>2</b>        | <b>3,50</b>  | <b>500</b>       |