

LGJH42 Łącznik przegubowy do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

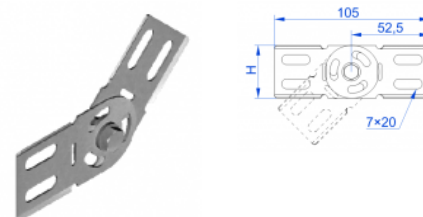

Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Connected products:

							
KAJ...H42 Korytko	KGL...H42 Korytko	KGJ...H42 Korytko	KGR...H42 Korytko	KCJ...H42 Korytko	KCL...H42 Korytko	KOL...H42 Korytko	KOJ...H42 Korytko
							
KBR...H42 Korytko	KBL...H42 Korytko	KBJ...H42 Korytko	OPZJ...H42 Obejście poziome	OPZBJ...H42 Obejście poziome	OPNJ...H42 Obejście pionowe	OPNBj...H42 Obejście pionowe	LUJ...H42 Łuk 90°
							
LUBJ...H42 Łuk 90°	LUMJ...H42 Łuk 45°	LUMBj...H42 Łuk 45°	LUPJ...H42 Łuk 90°	LUMPJ...H42 Łuk 45°	TRSj...H42 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBj...H42 Trójnik redukcyjny symetryczny	SG... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)
							
SM... Śruba (komplet)							