

LPDZC...H100N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

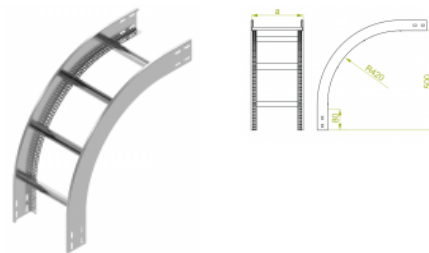

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H100N	100	499111	1	3,82
LPDZC200H100N	200	499121	1	4,18
LPDZC300H100N	300	499131	1	4,58
LPDZC400H100N	400	499141	1	4,94
LPDZC500H100N	500	499151	1	5,34
LPDZC600H100N	600	499161	1	5,74