

## LUJ...H42 Łuk 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

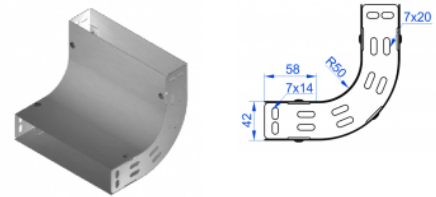

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUJ50H42	50	146505	2	0,52
LUJ100H42	100	146510	2	0,80
LUJ150H42	150	146515	2	1,10
LUJ200H42	200	146520	2	1,36
LUJ300H42	300	146530	2	1,92
LUJ400H42	400	146540	2	2,20
LUJ500H42	500	146550	2	2,64
LUJ600H42	600	146560	2	3,03

### Connected products:

