

LUBJ...H42 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

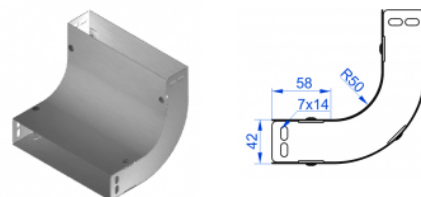

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUBJ50H42	50	141701	2	0,52
LUBJ100H42	100	141901	2	0,80
LUBJ150H42	150	142101	2	1,10
LUBJ200H42	200	142201	2	1,36
LUBJ300H42	300	142401	2	1,92
LUBJ400H42	400	147701	2	2,20
LUBJ500H42	500	147801	2	2,64
LUBJ600H42	600	147901	2	3,03

Connected products:

