

SSH... Szczebel drabiny

Overview:

Zastosowanie

Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym

UK do mocowania przewodów elektrycznych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGF M10×30

Sheet thickness: 2,5 mm

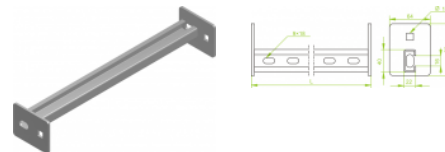

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
SSH 200	153	404120	20	0,59
SSH 300	253	404130	20	0,76
SSH 400	353	404140	10	0,93
SSH 500	453	404150	10	1,11
SSH 600	553	404160	10	1,28
SSH 700	653	404170	4	1,45
SSH 800	753	404180	4	1,63
SSH 900	853	404190	4	1,80
SSH1000	953	404111	4	1,97

Connected products:



DM...H55 Drabina



DSH...H80 Drabina



DDH...H80 Drabina